

# ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ЗАМОК автоматический



8 800 775 7211  
zamokokna@gmail.com  
www.zamokokna.ru

Вы приобрели высококачественный ограничивающий замок. Этот замок позволяет, принудительно ограничить открывание створки окна/двери на удобном для вас расстоянии, не более 18 см. Ограничивающий замок не является специализированным защитным устройством, но эффективно противодействует злоумышленникам, при попытке проникновения с минимальным набором инструментов.





## Следуйте рекомендациям при использовании замка:

- Для противодействия проникновению, всегда, перед тем, как покинуть помещение, плотно закройте окно.
- Никогда не оставляйте ключик в замке, при использовании.

Благодарим Вас за то, что остановили свой выбор, на нашей продукции.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Ограничивающий тросик с грибовидной цапфой
- 2 Тело замка
- 3 Декоративная накладка на тело замка
- 4 Ключ
- 5 Шуруп со буром
- 6 Универсальный шуруп



Установите ограничивающий замок в рекомендуемой зоне А. Тело замка размещается на створке окна, тросик на раме.

Угол открывания окна, можно регулировать, перемещая тросик вдоль рамы, вверх или вниз, вправо или влево, в зависимости от выбранного места установки.

При выборе места установки, отступите 5 см от сварного шва рамы и створки, соответственно.

Перед установкой замка, произведите сверление профиля створки сверлом D 3 мм (для окна из ПВХ).

При сверлении, на глубину 1-2 см от поверхности, сверло должно попасть в металлическое армирование внутри створки и просверлить его.


Для быстрой установки на окно из ПВХ, используйте шуруп (5).

**Внимание!** В случае отсутствия металлического армирования внутри профиля створки, используйте универсальный шуруп (6).

**ВАЖНО!** В случае отсутствия металлического армирования, тросик может использоваться только, как ограничитель открывания, и защитную функцию не несет.

Используйте шуруп (6) для деревянных и алюминиевых профильных систем.

## Зона А

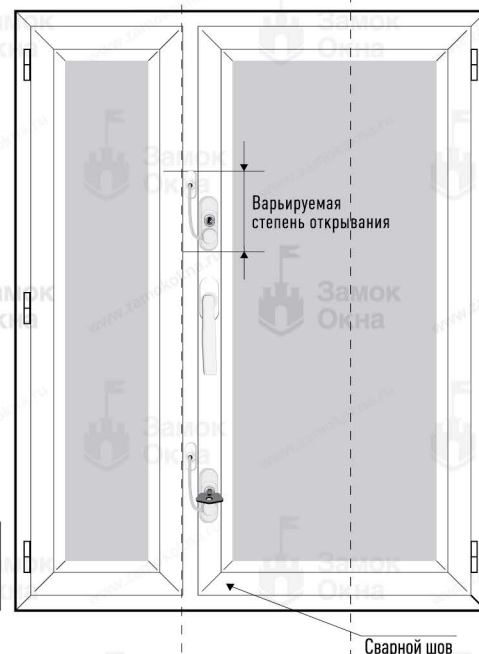

С помощью сверла 3 мм, произведите сверление отверстий, для установки замка (2) на створке окна.



Закрепите тело замка шурупами (5) или (6). Откройте створку и проверьте требуемый угол открывания. В нужной зоне прикрепите тросик.



Установите декоративную накладку (3) на тело замка и накладку основания тросика.

Будьте внимательны, накладки устанавливаются один раз.



## Закрывание

Вставьте грибовидную цапфу на тросике, в отверстие в замке.

**Нажмите до щелчка!**



## Открывание

Поверните и удерживайте ключик одной рукой. Второй рукой извлеките тросик.